


3D 极速



**40分钟
完全烧结**

独特工艺，
引领快速烧结1h效率圈

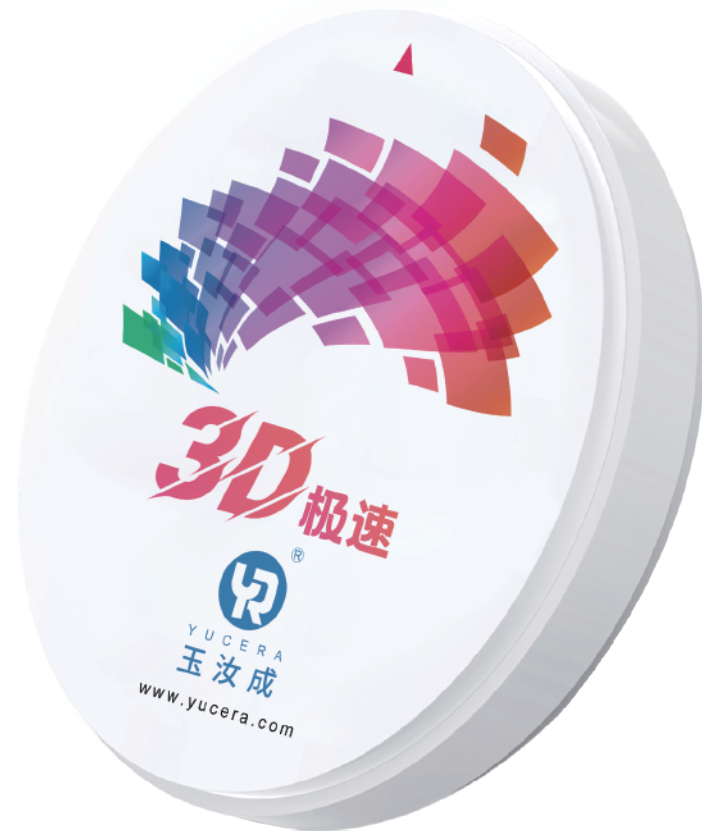

美学性能一致 临床全适应证
患者更少等待 实现更多期待


物理性能

烧结密度	≥6.0g/cm ³
弯曲强度	700-1050MPa(Av.)
透光率	57%-46%
硬度	≥1200HV
烧结温度	1530°C
颜色	16色+漂白色

推荐适应证




快烧3D多层单颗不含缺失位完全烧结曲线

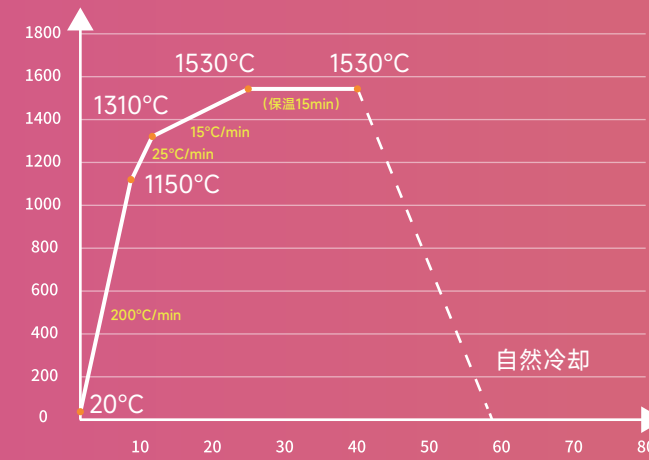


开始温度	加热速率	最大温度	加热速率	最大温度	加热速率	最大温度	保持时间	降温速率	降温到
20°C	200°C/min	1150°C	25°C/min	1310°C	15°C/min	1530°C	15min	自然降温	室温

快烧3D多层三单位以内缺失位完全烧结曲线

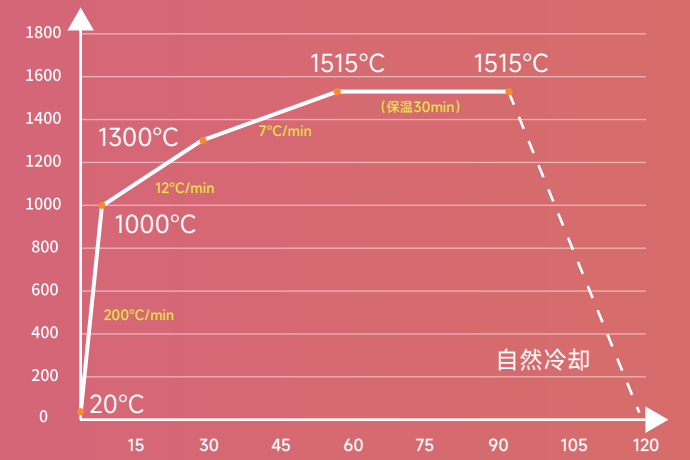

开始温度	加热速率	最大温度	加热速率	最大温度	加热速率	最大温度	保持时间	降温速率	降温到
20°C	200°C/min	1000°C	12°C/min	1300°C	7°C/min	1515°C	30min	自然降温	室温

快烧3D多层六单位以内缺失位完全烧结曲线

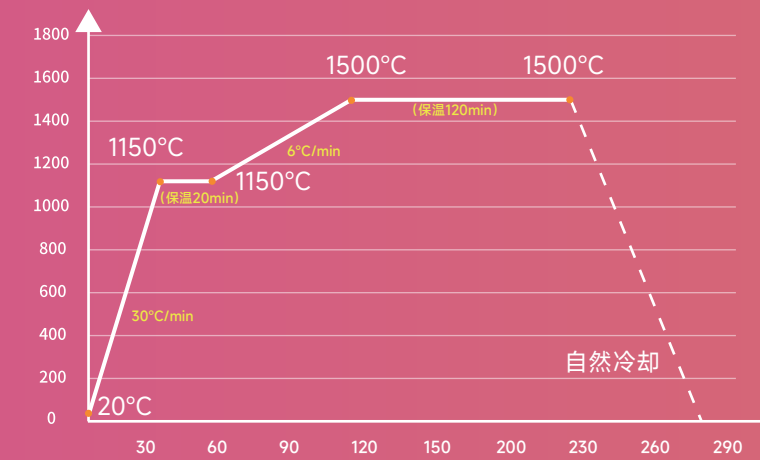

开始温度	加热速率	最大温度	加热速率	保温时间	加热速率	最大温度	保持时间	降温速率	降温到
20°C	30°C/min	1150°C	0°C/min	20min	6°C/min	1500°C	120min	自然降温	室温

